

蒸気ボイラ

ER

ガス焚

STEAM BOILER

500・750KG/H



oga+
BOILER



Future Revolution

FR型ボイラは実用性と信頼性の両面で優れ、お客様の快適さと安心を重視し、未来への変



蒸気質の品質向上

新設計気水分離器と蒸気負荷により水位を制御することで乾き度アップ。蒸気使用量も減り省エネです。



視認性抜群

LEDで状態をリアルタイムに表示します。ブロー時期のお知らせや異常時自動停止機能などで安心してお使いいただけます。



静音設計

エアプレ方式やインバーターの採用などで静粛性に優れた70dB以下の低騒音。快適な環境を維持することができます。

実用性重視

スス詰まりを解消し缶体は掃除不要。安定した効率を維持します。またソフトスタート方式でボイラに負荷をかけず長寿命です。

安心の検定品

(社)日本ボイラ協会検定合格品で安心してお使いいただけます。

ガス焚

た性能を発揮します。
革に対し高いパフォーマンスをお約束します。


仕様表

型 式				FR-500G	FR-750G
構 造 規 格				小型ボイラ	
取 扱 資 格				小型ボイラー取扱業務特別教育受講者以上	
性 能	換算蒸発量		kg/h	500	750
	実際蒸発量			419	629
	発生熱量		kW	313	470
	伝熱面積		m ²	6.74	8.97
	最高圧力		MPa	0.98	0.98
	保有水量		ℓ	110	145
	効 率		%	90	90
	燃料消費量	13A	m ³ (N)/h	30.9	46.3
		LPG		13.4	20.1
	使用電源			AC200V三相 50/60Hz	
	本体設備電力			1.9	3.4
	内 訳	給水ポンプモーター	kW	0.75	1.5
		バーナーモーター		0.75	1.5
		制御盤		0.1	0.1
接続管口径	燃料入口	13A	A	40	50
		LPG		25	40
	給水入口			20	25
	蒸気取出口			32	40
	缶水ブロー口			32	32
	安全弁吹出し口			25	25
	排気筒			φmm	200
配 線	引込電線太さ		mm ²	2.0以上	3.5以上
	アース線（第3種接地）太さ			2.0以上	2.0以上
運転・制御	給水方式		方式	電動機直結給水ポンプによる給水	
			制御	液面電極棒検知、ON-OFF制御	
	通風方式			電動機直結ファンによる強制押込通風	
	燃焼方式	方式	パイロット着火・先混合燃焼		
制御		蒸気圧力検知・三位置(HI-LO-OFF)制御			
製 品 重 量			kg	960	1220


- 注記 1) 性能表示は、(公財)日本小型貫流ボイラー協会の「ボイラー性能表示基準値」によります。
2) () 内の単位及び数値は、従来単位によるものです。
3) 燃料消費量は、燃料の低位発熱量を下記の数値で算出してあります。
13A：低位発熱量 40.6MJ/m³(9,700kcal/Nm³) LPG：低位発熱量 93.7MJ/m³(N)(22,380kcal/Nm³)
4) ガス供給圧力は低圧 13A：1.96±0.49kPa LPG：2.75±0.49kPa
5) 実際蒸発量及び効率、給水温度 15°C、圧力 0.49MPa(5kg/cm²) の飽和蒸気値です。
6) 誤差として、右記の許容値を持つものと致します。・ボイラ効率の誤差 ±1% ・燃焼量(入力)の誤差 ±3.5%

Futuristic Luxury. Revolutionary Reinvention.



フローシート

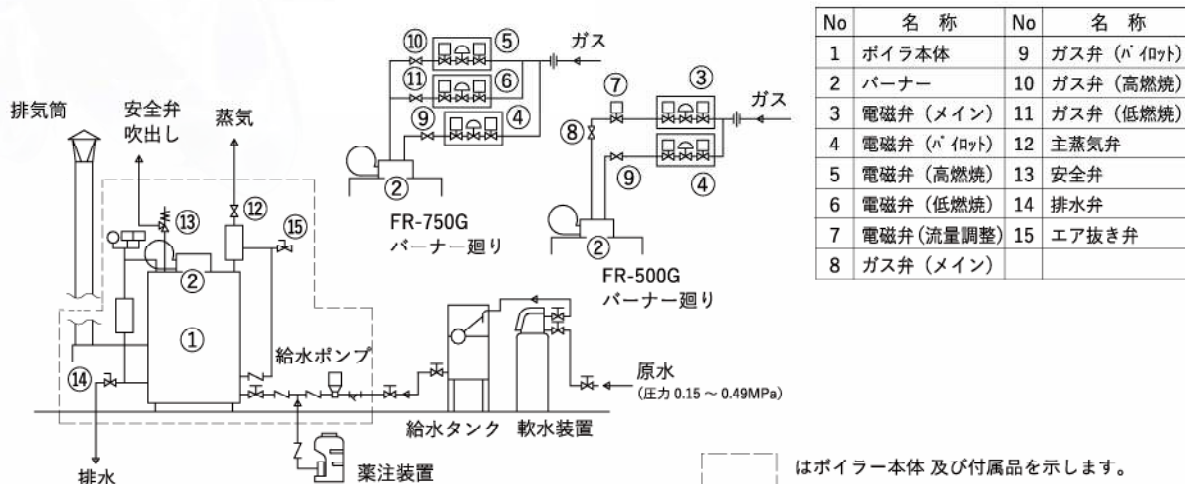

寸法表



要目／型式	FR-500G	FR-750G
全幅 A	900	1010
全奥行 B	1390	1585
全高 C	1945	2095
最小幅 D	855	965
最小高さ E	1580	1675
煙道外径 ϕ F	198	248
排気筒接続高 G	580	610



代理店

小片鉄工株式会社

本社 新潟県小千谷市大字西中 25 番地 (〒947-0014)
電話 0258-83-2524 (代) FAX 0258-82-9977
東京営業所 埼玉県新座市野火止 4-5-16 (〒352-0011)
電話 048-482-2911 (代) FAX 048-482-2925
熊本営業所 熊本県熊本市西区二本木 4-9-36 (〒860-0051)
電話 096-325-0222 (代) FAX 096-325-0269
ホームページ URL : <https://www.ogata-iw.jp/>